

Highlander line

I Highbay Highlander Blitz



Led highbay Blitz armatuur met hoge lumen output voor o.a. de verlichting van hoge bedrijfshallen. Energiebesparende, efficiënte lichtoplossing bij de vervanging van de conventionele high Bay armaturen met HPI, HID of HPS lichtbron.

Armatuurbehuizing uit aluminium, rond Ø300, 360 en 400mm, aansluitvermogens respectievelijk 100, 150 en 200 Watt. Uniek, gepatenteerd design van de behuizing voor een optimale warmtehuishouding in het armatuur en optimale prestaties van de ingebouwde led bij een lange levensduur. Lichtrendement 130 lm/W, kleurtemperatuur 3000, 4000, 5000 of 5700K, uitstralingshoeken 60, 90 of 120°.

Armatuur voorzien van Meanwell driver voor optimale prestaties, powerfactor >0,95 en beschermklasse IP65.

Installatie met pendelophanging of directe plafondmontage d.m.v. een montagebeugel. Dimbare uitvoeringen DALI of 1-10V en ingebouwde PIR of daglichtsensor, optioneel leverbaar.

Toepassingsgebieden: Magazijn-, opslag- en logistieke hallen, hoge hallen voor productie, montage en werkplaatsen.




Technische specificaties

Kenmerk	Symbol	Blitz		
Opgenomen vermogen	W	100	150	200
Afmetingen	mm	Ø300	Ø360	Ø400
LED type	Lumileds	SMD3030	SMD3030	SMD3030
Aantal LEDs		294	406	602
Lichtstroom	Lumen	13000	19500	26000
Lichtrendement	Lm/Watt	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
Driver		410/620/830mA		
Beperking verblinding	UGR	<19		
Kleurweergave index	Ra	>80		
Kleurtemperatuur	K	WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW:5700K		
Dimmen (optioneel)	/	DALI / 1-10V		
Flicker	/	Flikkervrij		
Power factor	PF	>0,9		
Harmonische vervorm.	THD	<20%		
Netspanning (AC)	V	230V / 50Hz		
Beschermklasse	IP	IP65		
Slagvastheid	IK	IK10		
Omgevingstemperatuur	°C	-40°C --+50 °C		
Levensduur LEDs	H	50.000 branduren (Ta=25 °C) L80B10		
Materiaal behuizing	/	Aluminium gietwerk / PC lenzen en afscherming		
Kleur frame	/	Zwart		
Garantie	/	5 jaar		

Highlander line

I Highbay Highlander Blitz

Fotometrische gegevens

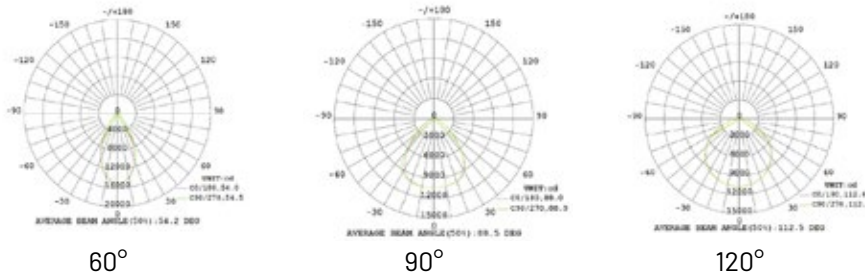

Optionele uitvoeringen


- Aanwezigheid sensor
- Daglichtsensor
- Dimbaar DALI, 1-10V of PWM
- kleur: wit, antracietgrijs. Overige RAL-kleuren op aanvraag
- Gematteerde afscherming



Afmetingen

Uitvoering	Dia	H1	H2	Gewicht (KG)
100W	Ø300	140	163	1,6
150W	Ø360	142	179	3,5
200W	Ø400	142	193	4,1

Maten in mm

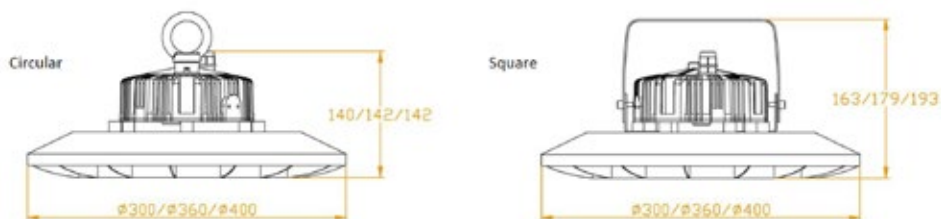

Accessoires

- Opbouw montagebeugel



RACA regelt het!

Als groothandel zijn wij specialist in het leveren van licht technische producten. Wij leveren o.a. LED panelen, downlights, halstralers, lichtstraten, waterdichte armaturen en noodverlichting. Wij bedienen klanten zoals installateurs, bouwbedrijven en pandeigenaren in de gehele Benelux.

Ons assortiment bestaat uit een selectie van A-merken, waaronder Taurac. Hiermee kunnen wij in verlichtingsoplossingen voorzien voor alle bouwprojecten. Producten leveren wij grotendeels uit eigen magazijn. Hierdoor is een snelle levering mogelijk.

Vraag van morgen beantwoorden

Onze jarenlange ervaring, de kundige medewerkers en onze gebruiksvriendelijke LED producten bieden oplossingen waarmee wij de vraag van morgen beantwoorden. Klanten waarderen ons om onze persoonlijke service en oplossingsgerichte manier van denken. Dit alles met als doel om voor ieder project een oplossing op maat te kunnen realiseren.

Uw vraag, RACA regelt het!