



Taurac[®]

DE STANDAARD IN NOODVERLICHTING

Productbrochure 2026

- Basic, Plus & Premium
- Direct uit voorraad leverbaar

www.taurac.com



INHOUD

TAURAC & RACA GROUP	04
PRODUCTLIJNEN UITLEG	07
TAURAC IN DE PRAKTIJK	09
ACCU'S & CONNECTOREN	11
BASIC	13
PLUS	27
PREMIUM	51
ACCESSOIRES	63

ONTWIKKELD VANUIT
DE PRAKTIJK



TAURAC IS EEN ONDERDEEL VAN RACA GROUP

Taurac is ontwikkeld vanuit de praktijk, met focus op betrouwbaarheid en eenvoud voor installateurs. Je profiteert van korte lijnen, snelle levering en oplossingen die doen wat jij nodig hebt.

Achter elk product staat de kennis en slagkracht van Raca Group. Van advies tot service: je werkt met een partner die meedenkt en jouw werk makkelijker maakt. Ontmoet ons team:



Richard
van der Zwart



Sebastiaan
Bos



Marcel
Twilt



Thies
Christjans



Sebastiaan
Ploos v. Amstel



Ervaar Taurac in onze showroom

De Taurac showroom bevindt zich in het pand van Raca Group.
Bekijk alle productlijnen werkend, vergelijk direct en krijg advies voor jouw project.

Plan je bezoek via taurac.com of neem contact met ons op.

Taurac

Arnoudstraat 22, NL
(+31)(0)88-5008440

info@taurac.com
www.taurac.com





PRODUCTLIJNEN UITGELEGD

Binnen het Taurac assortiment kies je uit drie duidelijke productlijnen: Basic, Plus en Premium. Zo heb je altijd een oplossing die aansluit op jouw project, eisen en budget.

- **Basic:** Beste keuze voor standaardprojecten met focus op prijs en eenvoud.
- **Plus:** Ideaal wanneer flexibiliteit, design en minder onderhoud belangrijk zijn.
- **Premium:** Voor kritische omgevingen waar betrouwbaarheid en levensduur doorslaggevend zijn.

Snel selecteren? Gebruik de Taurac Quickscan:

TAURAC	BASIC	PLUS	PREMIUM
Prijsniveau	€ (laag)	€€ (midden)	€€€ (hoog)
Kenmerk	Voordelig & betrouwbaar	Flexibel & veelzijdig	Maximale zekerheid
Levensduur	50.000 uur (gegarandeerd)	75.000 uur (gegarandeerd)	100.000 uur (gegarandeerd)
Garantie	3 jaar	3 jaar	5 jaar
Testfunctie	Autotest / testknop	Autotest / testknop	Autotest / testknop
IP-bescherming	IP20 - IP65	IP20 - IP66	IP43 - IP65
Montage flexibiliteit	Basis (wand/plafond)	Meer varianten & opties	Zeer flexibel
Design & assortiment	Beperkt, functioneel	Breder assortiment, meer keuze	Compleet assortiment
Technologie	Standaard LED + LiFePO4	Standaard LED + LiFePO4	Geavanceerd, centraal gevoed
Gebruik	Kostenbewust	Projectgericht	Industrieel



TAURAC

IN DE PRAKTIJK

**Van montage tot oplevering: zo werkt Taurac op locatie.
Slimme oplossingen die zorgen voor een snelle installatie en een strak
eindresultaat.**

PROJECT

Renovatie van een verzorgingstehuis in Rotterdam, uitgevoerd door installateur Inprevo.

UITDAGING

Bij vervanging van oude armaturen blijven vaak openingen zichtbaar.
Daarnaast moet de installatie direct voldoen aan alle normen.




OPLOSSING

- Renovatieplaat dekt openingen netjes af
- Snelle en eenvoudige montage
- Registratie direct via app

RESULTAAT

- Strakke, uniforme afwerking
- Geen herstelwerk nodig
- Veilige en overzichtelijke omgeving

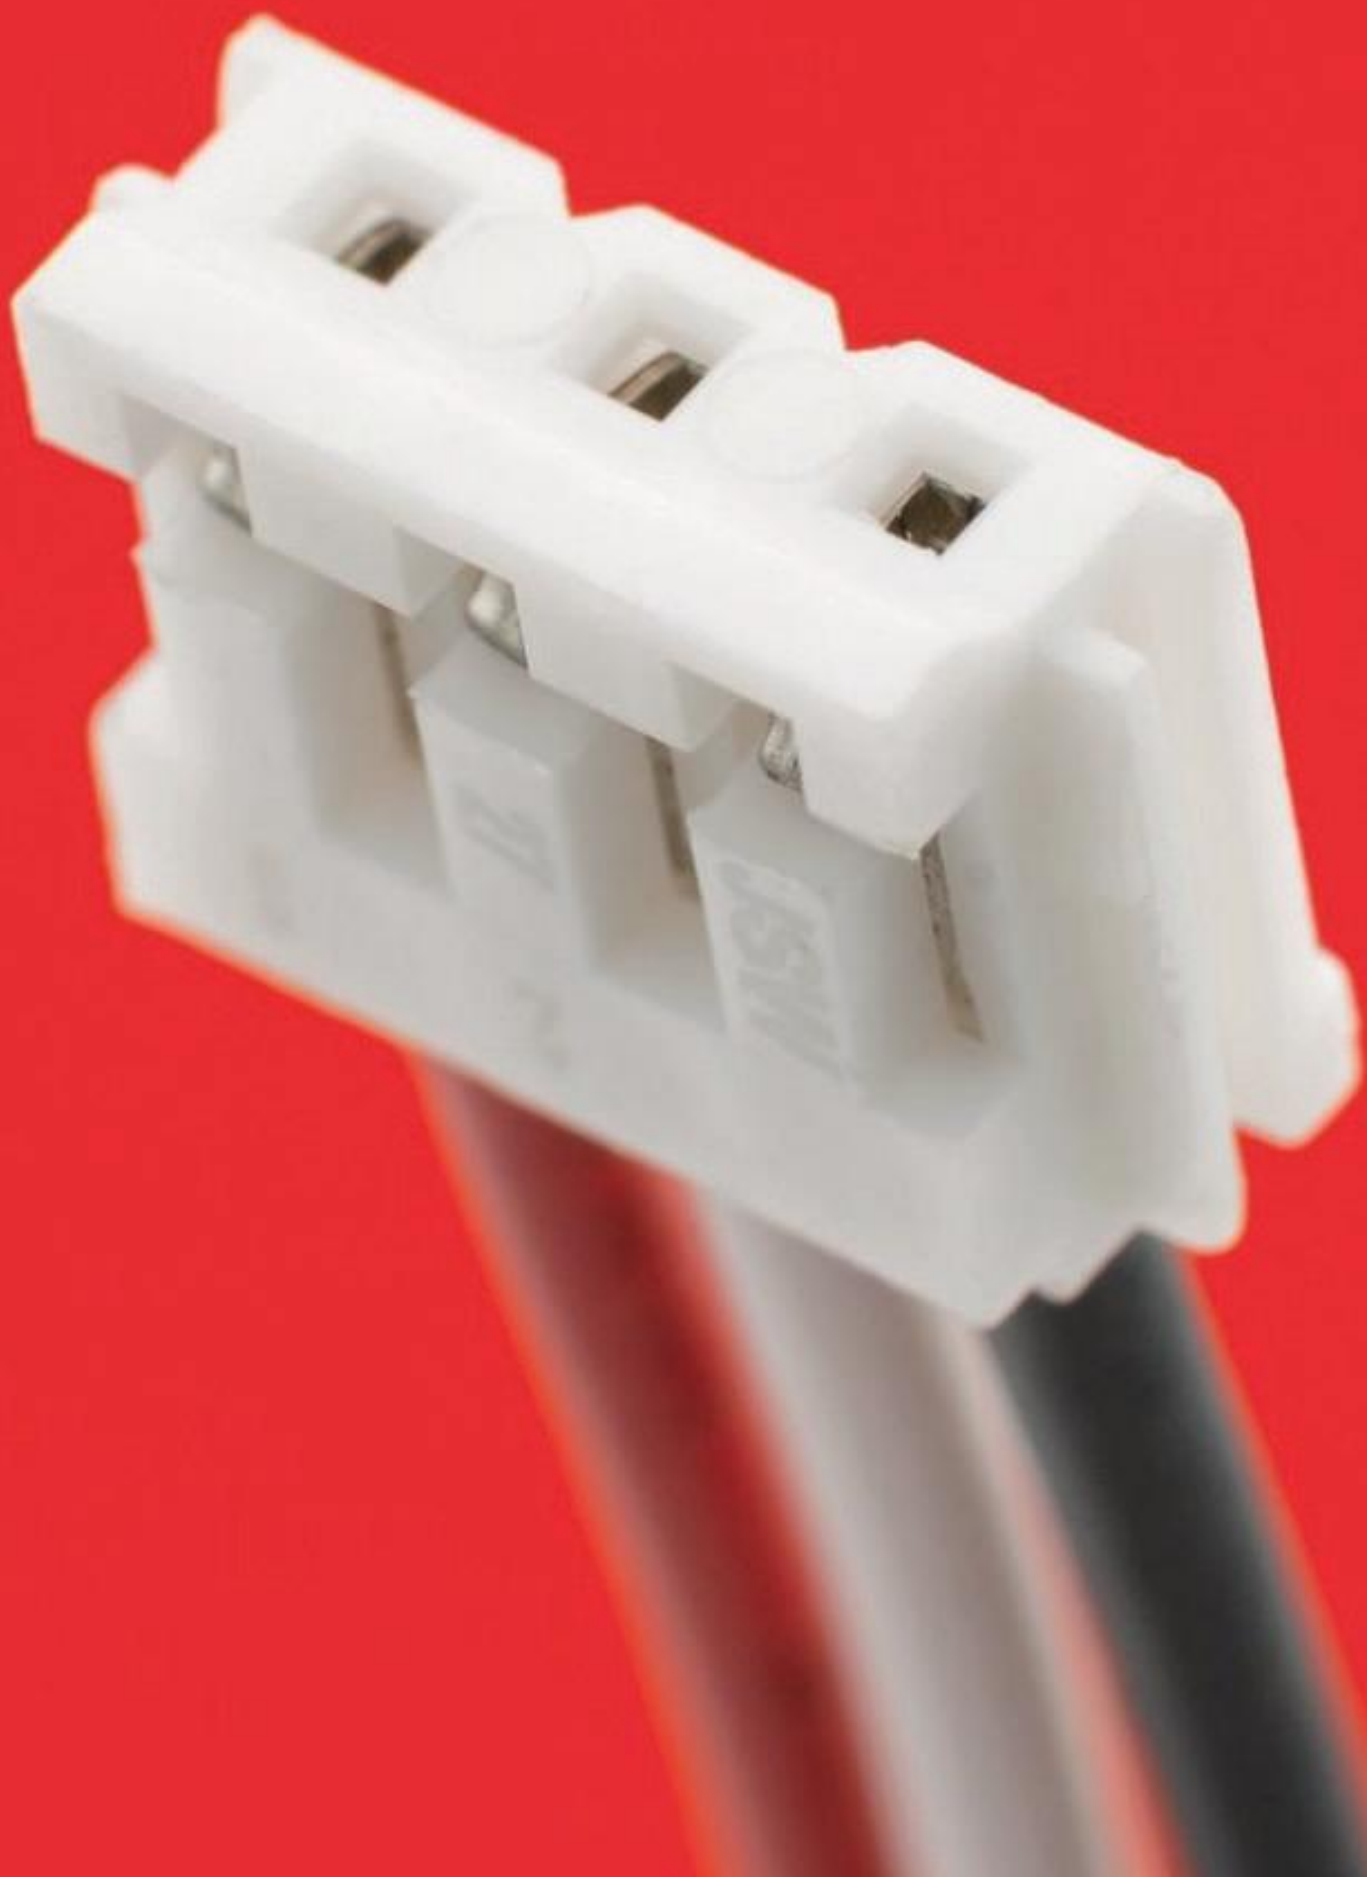

ACCU'S & CONNECTOREN ALLES IN ÉÉN KEER GEREGELD

Een goed werkende noodverlichting begint bij de juiste accu en aansluiting. Daarom levert Taurac ook een compleet assortiment accu's en bijpassende connectoren.

ALTIJD DE JUISTE ACCU

NiCd, NiMH, Lithium-ion en LiFePO4.
Voor elke installatie de juiste techniek.

ALTIJD DE JUISTE AANSLUITING

Direct passende connectoren.
Voorkomt fouten en bespaart tijd op locatie.

PRAKTISCH & BETROUWBAAR

- Snelle levering
- Grote voorraad
- Ondersteuning vanuit Raca Group

Snel de juiste combinatie vinden?

Bekijk het overzicht op taurac.com of raca.nl
of neem contact met ons op voor advies.



**EEN SLIMME BASIS
VOOR ELK PROJECT**

BASIC

BULK TOKYO	B1D14601	14
BULK MELBOURNE		
Helder 4W	B1D14603	15
Opaal 4W	B1D14603W	16
Helder 6W	B1D14605	17
FLAT OSAKA	E1D14603	18
PLEX COLOMBO		
Standaard	E1D14604	19
Pendel	E1D14605	20
SPOT SEOUL		
Open/vlucht	I1D13601	21
Open/vlucht zwart	I1D13601-B	22
Plexiplaat	I1D14601	23
Plexiplaat zwart	I1D14601-B	24

BULK TOKYO

B1D14601

Taurac®

BASIC



Robuust armatuur met eenvoudig
vervangbaar binnenwerk

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
50K

OPBOUW

POE

AUTO
TEST

20M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De TAURAC BULK TOKYO is een robuust armatuur met IP65-bescherming. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Betrouwbare standaardoplossing met 3 jaar garantie en 35.000 branduren. Het binnenwerk is na circa vier jaar eenvoudig te vervangen, wat onderhoud en montagetijd verkort. Uitbreidbaar met accessoires en geleverd inclusief pictogrammen.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	190 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	353 x 118 x 75
Branduren	50.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A101	Inbouwframe Tokyo	-
A103	Plexiglasplaat Tokyo. Pictoset: l/r/u/d/bl	-
A104	Binnenwerk Tokyo 4W	-
A107	Opale kap Tokyo. Excl. pictogram	-
A108	Opale V-kap Tokyo incl. pictogram	-
A501	Universele renovatieplaat (wit)	-
A1011	Wartel Tokyo & Melbourne	-
A1012	Beschermkorf Tokyo & Melbourne	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8cm	-



BULK MELBOURNE

B1D14603

Taurac®

BASIC

HELDER
4W



Betrouwbare noodverlichting met lange levensduur

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

BASIC
50K

OPBOUW

IP65

AUTO
TEST

20M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

Een van de hardlopers uit de Taurac Basic lijn. Deze uitvoering is voorzien van een heldere kap voor maximale lichtopbrengst en zichtbaarheid. Met een nominale levensduur van 50.000 branduren en automatische zelfdiagnose staat dit armatuur garant voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Geschikt voor zowel wand- als plafondopbouw. Ook verkrijgbaar in een variant met opale kap.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	180 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	351 x 110 x 60
Branduren	50.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A109	Binnenwerk Melbourne 4W	-
A201	Inbouwframe Melbourne	-
A203-B	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up	-
A203-BW	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up/bl	-
A203-L/R	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto l/r	-
A203-O	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto down	-
A207	Opale kap Melbourne & Seattle Excl. picto	-
A208	Opale V-kap Melbourne & Seattle Incl. picto	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A1012	Beschermkorf Tokyo & Melbourne	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



BULK MELBOURNE

B1D14603W

Taurac®

BASIC

OPAAL
4W



Egale verlichting en jarenlang betrouwbare prestaties

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

BASIC
50K

OPBOUW

IP65

AUTO
TEST

20M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

Deze variant uit de Taurac Basic lijn is uitgevoerd met een opale kap voor een egale lichtverdeling. Met een nominale levensduur van 50.000 branduren en automatische zelfdiagnose staat dit armatuur garant voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Geschikt voor zowel wand- als plafondopbouw. Ook verkrijgbaar in een variant met heldere kap voor maximale zichtbaarheid.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	180 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	351 x 110 x 60
Branduren	50.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES	Zie ook pagina 63.	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A109	Binnenwerk Melbourne 4W	-
A201	Inbouwframe Melbourne	-
A203-B	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up	-
A203-BW	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up/bl	-
A203-L/R	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto l/r	-
A203-O	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto down	-
A207	Opale kap Melbourne & Seattle Excl. picto	-
A208	Opale V-kap Melbourne & Seattle Incl. picto	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A1012	Beschermkorf Tokyo & Melbourne	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



BULK MELBOURNE

B1D14605

Taurac

BASIC

HELDER
6W



Krachtige 6W noodverlichting met maximale zichtbaarheid

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

BASIC
50K

OPBOUW

IP65

AUTO
TEST

20M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

Een krachtige uitvoering uit de Taurac Basic lijn. Deze variant is voorzien van een heldere kap voor maximale lichtopbrengst en zichtbaarheid. Met een systeemvermogen van 6W, een nominale levensduur van 50.000 branduren en automatische zelfdiagnose staat dit armatuur garant voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Geschikt voor zowel wand- als plafondopbouw.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	180 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	351 x 110 x 60
Branduren	50.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A109	Binnenwerk Melbourne 4W	-
A201	Inbouwframe Melbourne	-
A203-B	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up	-
A203-BW	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up/bl	-
A203-L/R	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto l/r	-
A203-O	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto down	-
A207	Opale kap Melbourne & Seattle Excl. picto	-
A208	Opale V-kap Melbourne & Seattle Incl. picto	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A1012	Beschermkorf Tokyo & Melbourne	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



FLAT OSAKA

E1D14603

Taurac®

BASIC



Stijlvolle vluchtwegindicator met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Testknop



OVER DIT ARMATUUR

Populaire vluchtwegindicator uit de Taurac Basic lijn. Geschikt voor zowel wand- als plafondopbouw en een stijlvolle vervanger voor de minder subtiele bulkhead. Eenvoudig te installeren en geleverd inclusief pictogrammen. Met een levensduur van 50.000 branduren en 3 jaar garantie is dit een aantrekkelijk instapmodel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	14 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	270 x 130 x 30
Branduren	50.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



PLEX COLOMBO

E1D14604

Taurac

BASIC

STANDAARD
ARMATUUR



Eén armatuur, maximale flexibiliteit voor elke toepassing

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

BASIC
50K

OPBOUW

IP20

AUTO
TEST

25M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Plex Colombo is een veelzijdig armatuur dat geschikt is voor zowel wand- als plafondmontage. Met behulp van accessoires kan het ook worden toegepast als inbouw- of pendelarmatuur, of haaks op de muur worden geplaatst. De pictogrammen worden standaard meegeleverd, waardoor het armatuur direct inzetbaar is in verschillende situaties. Eén oplossing voor meerdere toepassingen.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	45 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	25 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	265 x 205 x 45
Branduren	50.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



PLEX COLOMBO

E1D14605

Taurac®

BASIC

PENDEL
ARMATUUR



Flexibel pendelarmatuur voor veelzijdige en efficiënte toepassingen

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Colombo is een veelzijdig armatuur voor pendelmontage met een lengte van 200 cm. Het armatuur is eenvoudig toe te passen in diverse situaties en biedt dezelfde flexibiliteit als de overige varianten. De pictogrammen worden standaard meegeleverd, waardoor het direct inzetbaar is. Een praktische oplossing voor omgevingen waar hangende montage gewenst is.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	45 lumen	Beschermingsgraad	IP20
Kijkafstand	25 meter	Afmetingen (mm)	265 x 217 x 45
Branduren	50.000	Afmeting pendel	200 cm
Voedingssysteem	Decentraal	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
<i>Zie ook pagina 63.</i>		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



SPOT SEOUL

I1D13601

Taurac®

BASIC

STANDAARD
OPEN/VLUCHT



Compacte noodspot voor flexibele
opbouw- en inbouwmontage

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage (in- en opbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

BASIC
50K

INBOUW

OPBOUW

IP20

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Spot Seoul is te gebruiken als opbouw- en inbouwvluchtwegverlichting. Wordt geleverd met twee lenzen voor verschillende toepassingen. Geschikt voor IP20-omgevingen waar geen water en weinig stof aanwezig is. Alleen te gebruiken in noodsituaties. Ook verkrijgbaar met plexiglasplaat (I1D14601), waardoor deze ook als vluchtwegsignalering te gebruiken is.

SPECIFICATIES			
Lichtbron	LED	Diameter gat	99 mm
Branduren	50.000	Diameter buitenrand	124 mm
Voedingssysteem	Decentraal	Hoogte/diepte	56 mm
Beschermingsgraad	IP20	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
<i>Zie ook pagina 63.</i>		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A5105	Univers. reno. plaat wit - Doos 4st. Gat Ø105mm	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



SPOT SEOUL

I1D13601-B

Taurac®

BASIC

ZWART
OPEN/VLUCHT



Strakke zwarte spot voor open/vlucht noodverlichting

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage (in- en opbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

BASIC
50K

INBOUW

OPBOUW

IP20

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Spot Seoul in zwarte uitvoering is geschikt voor zowel opbouw- als inbouwvluchtwegverlichting. Wordt geleverd met twee lenzen voor verschillende toepassingen. Geschikt voor IP20-omgevingen zonder water en met weinig stof. Alleen actief in noodsituaties. Ook verkrijgbaar met plexiglasplaat (I1D14601) voor gebruik als vluchtwegsignalering.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca


SPECIFICATIES			
Lichtbron	LED	Diameter gat	99 mm
Branduren	50.000	Diameter buitenrand	124 mm
Voedingssysteem	Decentraal	Hoogte/diepte	56 mm
Beschermingsgraad	IP20	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A5105	Univ. reno. plaat wit - Doos 4st. Gat Ø105mm	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

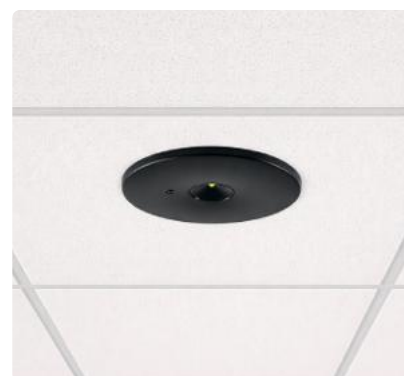

SPOT SEOUL

I1D14601

Taurac®


BASIC

STANDAARD
PLEXIPLAAT



Stijlvolle zwarte Spot Seoul voor
betrouwbare noodverlichting

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage (in- en opbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Spot Seoul met heldere kap is geschikt als opbouw- en inbouwvluchtwegverlichting. Ideaal voor IP20-omgevingen waar geen water en nauwelijks stof aanwezig is. De armatuur wordt uitsluitend gebruikt in noodsituaties. Let op: plexiglasplaat met pictogram apart bestellen.

SPECIFICATIES			
Lichtbron	LED	Diameter gat	99 mm
Branduren	50.000	Diameter buitenrand	124 mm
Voedingssysteem	Decentraal	Hoogte/diepte	60 mm
Beschermingsgraad	IP20	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A403-B	Plexiglasplaat Seoul Picto up (dubbelzijdig)	-
A403-BW	Plexiglasplaat Seoul Picto up (enkelzijdig)	-
A403-L/R	Plexiglasplaat Seoul Picto left/right	-
A403-O	Plexiglasplaat Seoul Picto down	-
A5105	Univ. ren. plaat wit - Doos 4st. Gat Ø105mm	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



SPOT SEOUL

I1D14601-B

Taurac


BASIC

ZWART
PLEXIPLAAT



Stijlvolle zwarte Spot Seoul voor betrouwbare noodverlichting

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage (in- en opbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Spot Seoul in stijlvolle zwarte uitvoering is geschikt voor zowel opbouw- als inbouwmontage en functioneert als efficiënte vluchtwegverlichting. Ideaal voor gebruik in IP20-omgevingen, waar geen water en minimale stofvorming aanwezig is. Het armatuur wordt uitsluitend geactiveerd bij noodsituaties. Let op: plexiglasplaat met pictogram apart bestellen.

SPECIFICATIES			
Lichtbron	LED	Diameter gat	99 mm
Branduren	50.000	Diameter buitenrand	124 mm
Voedingssysteem	Decentraal	Hoogte/diepte	60 mm
Beschermingsgraad	IP20	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A403-B	Plexiglasplaat Seoul Picto up (dubbelzijdig)	-
A403-BW	Plexiglasplaat Seoul Picto up (enkelzijdig)	-
A403-L/R	Plexiglasplaat Seoul Picto left/right	-
A403-O	Plexiglasplaat Seoul Picto down	-
A5105	Univers. reno. plaat wit - Doos 4st. Gat Ø105mm	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Winkels
- Scholen
- Horeca
- Musea
- Zorg- en onderwijs instellingen

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.







**MEER GEMAK
EN FLEXIBILITEIT**

PLUS

BULK MELBOURNE	B3D14603	28
BULK SEATTLE	B3D14601	29
CUBE NASHVILLE	C3D14601	30
FLAT DALLAS		
Standaard	E3D14602	31
Standaard zwart	E3D14602-B	32
OUTDOOR BULKHEAD TULSA	O3D14601	33
OUTDOOR OMAHA	O3D14602-B	34
PLEX CHARLOTTE	E3D14608	35
PLEX COLUMBUS		
20 mtr kijkafstand	E3D14606	36
20 mtr kijkafstand zwart	E3D14606-B	37
30 mtr kijkafstand	E3D14609	38
30 mtr kijkafstand zwart	E3D14609-B	39
PLEX MEMPHIS		
Inbouw plafond	E3D14501	40
Opbouw plafond	E3D14604	41
Opbouw wand	E3D14605	42
PLEX MESA	E3D14607	43
PLEX PORTLAND		
Opbouw wand/plafond	E3D14603	44
Opbouw wand/plafond zwart	E3D14603-B	45
SPOT DENVER	I3D14503	46
SPOT DETROIT	I3D13602	47
SPOT SYDNEY	I3D13503	48
TWIN FLORIDA	T3D14602	49

BULK MELBOURNE

B3D14603

Taurac®

PLUS



Duurzaam armatuur met automatische zelfdiagnose en lange levensduur

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

OPBOUW

AUTO
TEST

IP65

20M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

Een van de veelgekozen armaturen uit de Taurac Plus lijn. Met een nominale levensduur van 75.000 branduren staat dit model voor duurzame prestaties. De automatische zelfdiagnose draagt bij aan eenvoudig onderhoud en extra gebruiksgemak. Geschikt voor zowel wand- als plafondopbouw en toepasbaar in diverse omgevingen.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES

Eff. lichtstroom	180 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	351 x 110 x 60
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES

Zie ook pagina 63.

Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A203-B	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up	-
A203-BW	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up / bl	-
A203-L/R	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto l/r	-
A203-0	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle picto down	-
A207	Opale kap Melbourne & Seattle excl. picto	-
A208	Opale V-kap Melbourne & Seattle incl. picto	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A1011	Wartel Tokyo & Melbourne	-
A1012	Beschermkorf Tokyo & Melbourne	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



BULK SEATTLE

B3D14601

Taurac®

PLUS



Sterke bulkhead met IP65 voor veeleisende omgevingen

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

OPBOUW

IP65

AUTO
TEST

20M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Bulk Seattle is een slanke bulkhead met een effectieve lichtstroom van 190 lm. Met een gegarandeerde levensduur van 75.000 branduren en geschikt voor zowel wand- als plafondopbouw. Voorzien van automatische zelftest, wat tijd bespaart bij onderhoud. Dankzij de IP65-beschermingsgraad geschikt voor diverse toepassingen. Wordt geleverd inclusief pictogrammen.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	125 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	352 x 108 x 65
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES	Zie ook pagina 63.	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A112	Binnenwerk Seattle 4W	-
A203-B	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up	-
A203-BW	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto up / bl	-
A203-L/R	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle Picto l/r	-
A203-0	Plexiglasplaat Melbourne & Seattle picto down	-
A207	Opale kap Melbourne & Seattle excl. picto	-
A208	Opale V-kap Melbourne & Seattle incl. picto	-
A301	Inbouwframe Seattle	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
B3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC10 - 3 draads	-
K55-3WZR	NOVELPL55 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



CUBE NASHVILLE

C3D14601

Taurac®

PLUS



Snel te installeren cube armatuur, flexibel inzetbaar in grote ruimtes

- Vluchtwegaanduiding
- Pendel- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

PENDEL

OPBOUW

AUTO
TEST

34M

0-45°C

IP40

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Cube Nashville is eenvoudig te installeren dankzij de pendelmontage met magneetaansluiting. Het armatuur is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals winkelcentra, magazijnen, stations en grote overheidsgebouwen. Door de flexibiliteit is het met name geschikt voor omgevingen met veel gangpaden of hoge plafonds.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	350 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	34 meter	Beschermingsgraad	IP40
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	340 x 170 x 340
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
BSF3-6460-32700	LiFePO4 32700 6,4V 6,0ah + NTC10 - 3 draads	-
K44.1-3WZR	NOVELPL44.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



FLAT DALLAS

E3D14604

Taurac®

PLUS

STANDAARD
ARMATUUR



Slank wandarmatuur met LED-strip voor
duidelijke vluchtwegverlichting

- Vluchtwegaanduiding
- Pendel- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

OPBOUW

AUTO
TEST

IP20

30M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Flat Dallas is een slank wandopbouwarmatuur en een stijlvol alternatief voor een standaard bulkhead. De LED-strip aan de onderzijde zorgt voor extra zichtbaarheid bij vluchtwegtoepassingen. Voorzien van een decentrale batterij, met een levensduur van 75.000 branduren en 3 jaar garantie. Wordt geleverd inclusief pictogrammen en is uit voorraad leverbaar.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	9 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	320 x 185 x 27
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



FLAT DALLAS

E3D14602

Taurac®

PLUS

STANDAARD
ZWART



Strak zwart wandarmatuur met LED-strip voor vluchtwegen

- Vluchtwegaanduiding
- Pendel- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

OPBOUW

AUTO
TEST

IP20

30M

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Flat Dallas in zwarte uitvoering is een strak wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Het slanke ontwerp maakt het een subtiel alternatief voor een traditionele bulkhead. De LED-strip aan de onderzijde zorgt voor extra zichtbaarheid. Voorzien van decentrale batterij, 75.000 branduren en geleverd inclusief pictogrammen.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	9 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	320 x 185 x 27
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



OUTDOOR BULKHEAD TULSA

03D14601


Taurac®

PLUS



Robuust armatuur voor betrouwbare buitenverlichting in elke situatie

- Vluchtwegaanduiding
- Wandmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Outdoor Bulkhead Tulsa in zwart is ontworpen voor veeleisende omgevingen. Het armatuur is geschikt voor montage aan de buitengevel of in een portiek en beschikt over een robuuste behuizing voor langdurige en betrouwbare prestaties.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca


SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	23 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	323 x 150 x 53
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
C3-3240-26650	LiFePO4 26650 3,2V 4,0ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

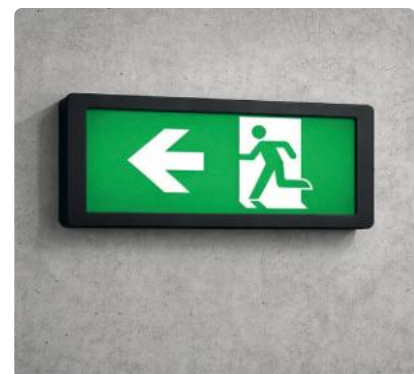

OUTDOOR OMAHA

03D14602-B

Taurac®

PLUS



Slim en robuust armatuur voor efficiënte buitenverlichting

- Vluchtwegverlichting
- Wandmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest

PLUS
75K

OPBOUW

IP66

AUTO
TEST

0-45°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Outdoor Omaha in zwart is een robuust armatuur met een aluminium behuizing, geschikt voor montage aan de buitengevel. Dankzij de geïntegreerde schemersensor is het armatuur multifunctioneel en past het zich automatisch aan de lichtomstandigheden aan.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	800 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	N.v.t.	Beschermingsgraad	IP66
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	202 x 202 x 120
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
BF3-6440-26650	LiFePO4 26650 6,4V 4,0ah + NTC10 - 3 draads	-
K45.1-3WZR	NOVELPL45.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



PLEX CHARLOTTE

E3D14608


Taurac®

PLUS



Stijlvolle vluchtwegindicator met design voor moderne omgevingen

- Vluchtwegaanduiding
- Wand-en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Charlotte in zwart is een hoogwaardige design vluchtwegindicator met een dikke plexiglasplaat, die niet alleen functioneel is maar ook bijdraagt aan de uitstraling van een ruimte. Het armatuur is bijzonder interessant voor architecten en wordt veel toegepast in winkelcentra en nieuwbouwprojecten waar design en veiligheid hand in hand gaan.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	51 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP40
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	150 x 200 x 37
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
B3-3206-14500	LiFePO4 14500 3,2V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K52.1-3RZW	NOVELPL52.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX COLUMBUS

E3D14606

Taurac®

PLUS

20 MTR
KIJKAFSTAND



Eenvoudig te onderhouden armatuur met strak design

- Vluchtwegaanduiding
- Wand-en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest

PLUS
75K

INBOUW

OPBOUW

AUTO
TEST

20M

0-40°C

IP40

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Plex Columbus (20 meter kijkafstand) is een slank en strak armatuur dat uitstekend tot zijn recht komt in kantooromgevingen. Dankzij de plug-in aansluiting is het armatuur eenvoudig te onderhouden en snel spanningsloos te maken. Het is veelzijdig toepasbaar met mogelijkheden voor inbouw en opbouw, zowel aan wand als plafond.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	59 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP40
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	200 x 118 x 38
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A114	Inbouwframe Columbus wit	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A701	Rail adapter wit	-
PICTO-UR	Pictogram Columbus pijl Right up	-
PICTO-DR	Pictogram Columbus pijl Right down	-
PICTO-UL	Pictogram Columbus pijl Left up	-
PICTO-DL	Pictogram Columbus pijl Left down	-
B3-3206-14500	LiFePO4 14500 3,2V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K52.1-3RZW	NOVELPL52.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX COLUMBUS

E3D14606-B

Taurac®


PLUS

20 MTR KJK-
AFSTAND ZWART



Stijlvol zwart (20 meter) armatuur voor kantoren

- Vluchtwegaanduiding
- Wand-en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Columbus (20 meter kijkafstand) in zwart combineert een strak design met praktische veelzijdigheid. Het armatuur is zeer geschikt voor kantooromgevingen en biedt eenvoudig onderhoud door de plug-in aansluiting, waarbij het snel spanningsloos gemaakt kan worden. Geschikt voor zowel inbouw als opbouw, aan wand en plafond.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	54 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	20 meter	Beschermingsgraad	IP40
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	200 x 118 x 38
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar


ACCESSOIRES	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A119	Inbouwframe Columbus zwart	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A702	Rail adapter zwart	-
PICTO-UR	Pictogram Columbus pijl Right up	-
PICTO-DR	Pictogram Columbus pijl Right down	-
PICTO-UL	Pictogram Columbus pijl Left up	-
PICTO-DL	Pictogram Columbus pijl Left down	-
B3-3206-14500	LiFePO4 14500 3,2V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K52.1-3RZW	NOVELPL52.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Winkels
- Scholen
- Horeca
- Musea
- Zorg- en onderwijsinstellingen

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.

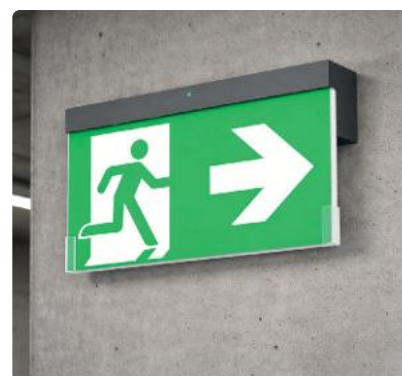

PLEX COLUMBUS

E3D14609

Taurac®


PLUS

30 MTR
KIJKAFSTAND



Strak 30 meter armatuur voor veelzijdige toepassingen

- Vluchtwegaanduiding
- Wand-en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Columbus biedt een grotere kijkafstand (30 meter) in een slank en strak ontwerp. Het armatuur is zeer geschikt voor kantooromgevingen en combineert gebruiksgemak met flexibiliteit. Dankzij de plug-in aansluiting is onderhoud snel en eenvoudig, en kan het armatuur moeiteloos spanningsloos worden gemaakt. Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage, inbouw en opbouw.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	59 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP40
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	300 x 167 x 38
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A114	Inbouwframe Columbus wit	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A701	Rail adapter wit	-
PICTO-UR	Pictogram Columbus pijl Right up	-
PICTO-DR	Pictogram Columbus pijl Right down	-
PICTO-UL	Pictogram Columbus pijl Left up	-
PICTO-DL	Pictogram Columbus pijl Left down	-
B3-3206-14500	LiFePO4 14500 3,2V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K52.1-3RZW	NOVELPL52.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX COLUMBUS

E3D14609-B

Taurac®

PLUS

30 MTR KJK-
AFSTAND ZWART



Zwart 30 meter armatuur met maximale zichtbaarheid

- Vluchtwegaanduiding
- Wand-en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest

PLUS
75K

INBOUW

OPBOUW

AUTO
TEST

30M

0-40°C

IP40

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Plex Columbus (30 meter) in zwart is een stijlvolle oplossing met extra zichtbereik. Ideaal voor moderne kantooromgevingen waar zowel design als functionaliteit belangrijk zijn. De plug-in aansluiting zorgt voor eenvoudig onderhoud en snelle spanningsloosheid. Veelzijdig toepasbaar als inbouw- of opbouwarmatuur voor wand en plafond.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	54 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP40
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	300 x 167 x 38
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES	Zie ook pagina 63.	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A119	Inbouwframe Columbus zwart	-
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A702	Rail adapter zwart	-
PICTO-UR	Pictogram Columbus pijl Right up	-
PICTO-DR	Pictogram Columbus pijl Right down	-
PICTO-UL	Pictogram Columbus pijl Left up	-
PICTO-DL	Pictogram Columbus pijl Left down	-
B3-3206-14500	LiFePO4 14500 3,2V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K52.1-3RZW	NOVELPL52.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX MEMPHIS

E3D14501

Taurac®

PLUS

INBOUW
PLAFOND



Strak inbouw armatuur met design voor moderne ruimtes

- Vluchtwegaanduiding
- Plafond (inbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

INBOUW

IP20

AUTO
TEST

30M

0-45°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De Plex Memphis (E3D14501) is een modern inbouwarmatuur voor plafondmontage met een strak design. Het armatuur is ideaal voor omgevingen waar uitstraling en functionaliteit samenkomen. Dankzij de aluminium behuizing biedt het een duurzame en hoogwaardige afwerking. Dit maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen in kantoren en representatieve ruimtes.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca


SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	296 x 177 x 100
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
BF3-6406-14500	LiFePO4 14500 6,4V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K46.1-3WZR	NOVELPL46.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

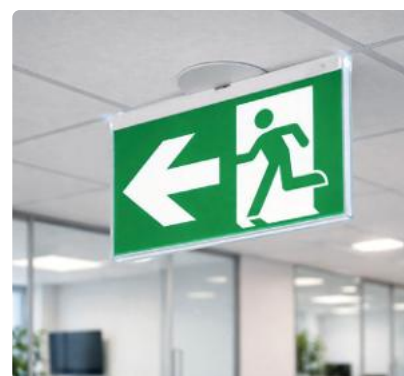

PLEX MEMPHIS

E3D14604

Taurac®

PLUS

OPBOUW
PLAFOND



Modern plafondarmatuur met strak design en flexibiliteit

- Vluchtwegaanduiding
- Plafond (opbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Memphis (E3D14604) is een opbouw armatuur voor plafondmontage met een modern en strak ontwerp. Het is geschikt voor diverse toepassingen waar design een belangrijke rol speelt. De aluminium behuizing zorgt voor een robuuste en kwalitatieve uitstraling. Hierdoor komt het armatuur goed tot zijn recht in zowel functionele als stijlvolle omgevingen.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	296 x 216 x 70
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
BF3-6406-14500	LiFePO4 14500 6,4V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K46.1-3WZR	NOVELPL46.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX MEMPHIS

E3D14605

Taurac®

PLUS

OPBOUW
WAND



Stijlvol wandarmatuur met strak design en uitstraling

- Vluchtwegaanduiding
- Wandmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Memphis (E3D14605) is een wandarmatuur met een modern en strak design. Het armatuur past goed in ruimtes waar naast functionaliteit ook esthetiek belangrijk is. De aluminium behuizing zorgt voor een duurzame oplossing met een hoogwaardige afwerking. Ideaal voor toepassingen waar het armatuur zichtbaar onderdeel is van het interieur.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	296 x 216 x 70
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
BF3-6406-14500	LiFePO4 14500 6,4V 0,6ah + NTC10 - 3 draads	-
K46.1-3WZR	NOVELPL46.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX MESA

E3D14607

Taurac®

PLUS



Slim armatuur met autotest en duidelijke statusweergave

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Mesa is een vluchtwegaanduiding geschikt voor zowel wand- als plafondmontage. Het armatuur beschikt over een uitgebreide autotestfunctie, waardoor controle en onderhoud eenvoudig blijven. Via het display is direct zichtbaar welke test wordt uitgevoerd of geselecteerd. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak en duidelijke statusinformatie in elke situatie.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	99 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	30 meter	Beschermingsgraad	IP41
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	264 x 179 x 57
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
B3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC10 - 3 draads	-
K52.1-3RZW	NOVELPL52.1 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-



PLEX PORTLAND

E3D14603

Taurac®


PLUS

OPBOUW
WAND/PLAFOND



Complete vluchtwegaanduiding met lange levensduur en flexibele montage

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Portland is een opbouwarmatuur dat met een inbouwframe ook als inbouwarmatuur kan worden toegepast. Geleverd als totaalpakket met 7 pictogrammen. Geschikt voor wand- en plafondmontage en inzetbaar als vluchtwegaanduiding op iedere binnenlocatie. Met 75.000 branduren een duurzame keuze. Bijbehorende artikelen: A602, A603 en A604.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	29 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	333 x 240 x 41
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES	Zie ook pagina 63.	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A602	Inbouwframe Portland	-
A603	Pendelset 200cm Portland	-
A604	Haakse muurbeugel Portland	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC10 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



PLEX PORTLAND

E3D14603

Taurac®


PLUS

OPBOUW WAND/
PLAFOND - ZWART



Stijlvolle zwarte vluchtwegaanduiding met flexibele montage en lange levensduur

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Plex Portland in zwart is een veelzijdig armatuur voor vluchtwegaanduiding. Geschikt voor wand- en plafondmontage en met een inbouwframe ook als inbouwarmatuur te gebruiken. Wordt geleverd met 7 pictogrammen. Met 75.000 branduren een duurzame oplossing voor binnenlocaties.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	29 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	333 x 240 x 41
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0ah + NTC10 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8 cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



SPOT DENVER

I3D14503

Taurac®

PLUS



Betrouwbare vluchtwegverlichting met lange levensduur en slimme zelftest

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

INBOUW

AUTO
TEST

IP20

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

Deze inbouwspot uit de Plus-lijn heeft een levensduur van tot 75.000 branduren en een inbouwmaat van 75 mm. Het armatuur beschikt over een automatische zelftest en wordt geleverd met twee verwisselbare lenzen voor toepassing in open ruimtes of gangen. De spot is uitsluitend geschikt voor noodverlichting.

SPECIFICATIES			
Lichtbron	LED	Diameter gat	65 mm
Branduren	75.000	Diameter buitenrand	84 mm
Voedingssysteem	Decentraal	Hoogte/diepte	40 mm
Beschermingsgraad	IP20	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
<i>Zie ook pagina 63.</i>		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A576	Universele renovatieplaat wit	-
I3D14503-BAT	LiFePO4 32700 3,2V 6,0Ah incl. behuizing+PL50	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



SPOT DETROIT

I3D13602

Taurac®

PLUS



Flexibele spot voor renovatie en diverse toepassingen

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

OPBOUW

IP20

AUTO
TEST

0-55°C

CE

OVER DIT ARMATUUR

De SPOT DETROIT I3D13602 is een vluchtwegverlichting die ideaal is voor renovatieprojecten. Dankzij de switch autotest en testknop is het armatuur multi-inzetbaar en eenvoudig te bedienen. Door de meegeleverde lenzen is het geschikt voor zowel gangen als open ruimtes. Dit maakt het een praktische oplossing voor uiteenlopende situaties.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	28 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	29 meter	Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	333 x 240 x 41
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8cm	-



SPOT SYDNEY

I3D13503

Taurac®

PLUS



Compact armatuur met automatische zelftest voor discrete installatie

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

PLUS
75K

INBOUW

AUTO
TEST

0-55°C

IP20

CE

OVER DIT ARMATUUR

Deze compacte inbouwspot met een diameter van 35 mm is voorzien van een automatische zelftest voor betrouwbare noodverlichting. Geschikt voor IP20-omgevingen waar geen water en nauwelijks stof aanwezig is. De spot wordt geleverd met een compacte batterij en driver, die beide eenvoudig door het 35 mm inbouwgat passen. Uitsluitend bedoeld voor noodverlichting.

SPECIFICATIES			
Lichtbron	LED	Diameter gat	35 mm
Branduren	75.000	Diameter buitenrand	46 mm
Voedingssysteem	Decentraal	Hoogte/diepte	6 mm
Beschermingsgraad	IP20	Garantie armatuur	3 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
C3-3220-18650	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8cm	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



TWIN FLORIDA

T3D14602


Taurac®

PLUS



Krachtige noodverlichting voor grote ruimtes en tijdelijke locaties

- Vluchtwegverlichting
- Wandmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

De Twin Florida noodverlichting heeft een lichtopbrengst van 650 lumen en is geschikt voor het verlichten van grote ruimtes. Dit armatuur wordt vaak toegepast in evenementenhallen, feesttenten en tijdelijke locaties waar niet altijd permanente noodverlichting aanwezig is. Dankzij de IP65-bescherming is het armatuur goed bestand tegen stof en water.

TOEPASSINGSGBIED

- Horeca
- Feesttenten
- Evenement-hallen

SPECIFICATIES			
Lichtstroom standby	500 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	N.v.t.	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	260 x 269 x 85
Branduren	75.000	Garantie armatuur	3 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
C3-3260-32700	LiFePO4 18650 3,2V 2,0Ah + NTC100 - 3 draads	-
K47-3RZW	NOVELPL47 Li-ion stekker - 3 draads - 8cm	-





**VOOR PROJECTEN
WAAR ALLEEN HET
BESTE GENOEG IS**

PREMIUM

BULK BERLIN

Testknop	PB5D112111	52
Autotest	PB5D112112	53

BULK BERN	PV5D513111	54
------------------	------------	----

PLEX LIVERPOOL	PP5D512111Z	55
-----------------------	-------------	----

PLEX SEVILLA	PE7D512112	56
---------------------	------------	----

SLIM LISBON

Testknop	PV6D512111	57
Autotest	PV6D512112	58

UNIVERSAL LONDON

Hoge ruimte	P07D213112	59
Autotest	P08D511112	60

BULK BERLIN

PB5D112111

Taurac

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL

TESTKNOP



Robuuste premium bulkhead voor veilige en duurzame verlichting

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wandmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Bulk Berlin is een robuuste bulkhead uit de Premium lijn, geschikt voor sportcomplexen en buitenlocaties dankzij de slag- en stootvaste behuizing. De lamp levert 190 lumen bij 1,5 watt, is geschikt voor wandmontage, beschikt over batterijverwarming en functioneert als vluchtwegindicator. Met 100.000 branduren, 5 jaar garantie en een opale kap is dit een duurzame oplossing.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	190 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	23 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	370 x 140 x 94 mm
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A563101	Drukverschilcompensator (vochtpreventie)	-
P521925	Pictoset pijl left down/up, richt down/up (23m)	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-

TOEPASSINGSGBIED

- Waterdichte toepassingen zoals zwembaden, sportcomplexen en voedselverwerkingsbedrijven
- Locaties met extreme omstandigheden

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



BULK BERLIN

PB5D112112

Taurac

PREMIUM


CENTRAAL
OPTIONEEL

AUTOTEST



Premium bulkhead met autotest voor betrouwbare noodverlichting

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wandmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

De Bulk Berlin (autotest) controleert zichzelf automatisch dankzij de geïntegreerde zelftestfunctie. De robuuste Premium bulkhead is slag- en stootvast en daardoor geschikt voor sportcomplexen en buitenlocaties. Met 190 lumen bij 1,5 watt, batterijverwarming, 100.000 branduren en 5 jaar garantie is dit een duurzame vluchtwegoplossing.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	190 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	23 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	370 x 140 x 94 mm
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

ACCESSOIRES		
	<i>Zie ook pagina 63.</i>	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A563101	Drukverschilcompensator (vochtpreventie)	-
P521135	Pictogram pijl up	-
P521925	Pictoset pijl left down/up, richt down/up (23m)	-
P521935	Picto set pijl left/right/down (23m)	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-

TOEPASSINGSGBIED

- Waterdichte toepassingen zoals zwembaden, sportcomplexen en voedselverwerkingsbedrijven
- Locaties met extreme omstandigheden

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst. Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



BULK BERN

PB5D112112

Taurac®

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL



Sterke bulkhead met hoge betrouwbaarheid voor veeleisende locaties

- Vluchtwegverlichting/-aanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Testknop



OVER DIT ARMATUUR

De Bulk Bern is een robuuste bulkhead uit de Premium lijn, slag- en stootvast en daardoor geschikt voor sportcomplexen en buitenlocaties. De armatuur levert 190 lumen bij 1,5 watt, is geschikt voor wandmontage, beschikt over batterijverwarming en functioneert als vluchtwegindicator. Met 100.000 branduren, 5 jaar garantie, IFS-certificering en een opale kap is dit een duurzame oplossing.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	190 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	32 meter	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	370 x 221 x 140
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

ACCESSOIRES	Zie ook pagina 63.	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A560101	Kabelset (incl. 2x 2,5m staalkabel)	-
A560102	Monteerset ketting (excl. ketting)	-
A560104	Kabelset (incl. 2x 7,5m staalkabel)	-
A560602	Muurbeugel wit 361x35x70mm	-
A560904	Centrale pendelset 30cm (kunststof, bedraad)	-
A560906	Centrale pendelset 100cm (kunststof, bedraad)	-
A563101	Drukverschilcompensator (vochtpreventie)	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-
P531924	Pictogram set: pijl l/r/d/u (32m)	-
P531926	Pictogram set: pijl ld/rd/lu/ru (32m)	-

TOEPASSINGSGBIED

- Waterdichte toepassingen zoals zwembaden, sportcomplexen en voedselverwerkingsbedrijven
- Locaties met extreme omstandigheden

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



PLEX LIVERPOOL

PP5D512111Z

Taurac®

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL



Eenvoudig armatuur met klikmontage en duidelijke pictogrammen

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Testknop



OVER DIT ARMATUUR

Dit eenvoudige polycarbonaat armatuur met schroefloos klikmechanisme is geschikt voor wand- en plafondmontage en wordt geleverd met wandadapter, energiezuinige LED-bar (1 of 2 Watt) en een 8 mm PC/acryl pictogramplaat inclusief pictogramset, zichtbaar tot 23 meter.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	130 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	65 meter	Beschermingsgraad	IP54
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	268 x 192 x 50
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-



PLEX SEVILLA

PE7D512112

Taurac®

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL



Veelzijdig plexiglas armatuur met
duidelijke pictogrammen

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

Dit plexiglas wand- en plafondopbouw LED (nood)verlichtingsarmatuur levert 130 lumen, werkt op centrale voeding met slechts 1 watt vermogen en is eenvoudig te installeren; met 100.000 branduren, 5 jaar garantie en standaard pictogrammen set is het een veelzijdige oplossing.

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	130 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	65 meter	Beschermingsgraad	IP54
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	265 x 191 x 37
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A560101	Kabelset (incl. 2x 2,5m staalkabel)	-
A560102	Monteerset ketting (excl. ketting)	-
A560104	Kabelset (incl. 2x 7,5m staalkabel)	-
A560203	Beschermkorf 304x275x90mm (staal, wit)	-
A560601	Muurbeugel 276x35x70mm (wit staal)	-
A560904	Centrale pendelset 30cm (kunststof bedraad)	-
A560905	Centrale pendelset 50cm (kunststof, bedraad)	-
A560906	Centrale pendelset 100cm (kunststof, bedraad)	-
A561401	Inb. frame 318x75x69mm wit niet voor testknop	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-
P521921	Pictogram set pijl: l/r/d/bl (23m)	-

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.

Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



SLIM LISBON

PV6D512111

Taurac

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL

TESTKNOP



Eenvoudig te testen noodverlichting met praktische handmatige controle

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Testknop



OVER DIT ARMATUUR

Praktisch noodverlichtingsarmatuur met geïntegreerde testknop voor snelle en directe controle op locatie. Ideaal voor situaties waar handmatige inspectie gewenst is. Uitgevoerd als opbouwarmatuur voor wand- en plafondmontage. Met 100.000 branduren, 5 jaar garantie en een functioneel ontwerp biedt dit maximale betrouwbaarheid.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	130 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	23 meter	Beschermingsgraad	IP43
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	265 x 184 x 37
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A560101	Kabelset (incl. 2x 2,5m staalkabel)	-
A560102	Monteerkit ketting (excl. ketting)	-
A560104	Kabelset (incl. 2x 7,5m staalkabel)	-
A560203	Beschermkorf 304x275x90mm (staal, wit)	-
A560904	Centrale pendelset 30cm (kunststof, bedraad)	-
A560905	Centrale pendelset 50cm (kunststof, bedraad)	-
A560906	Centrale pendelset 100cm (kunststof, bedraad)	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-
P521918	Pictogram set pijl: l/r/d/bl (23m)	-



SLIM LISBON

PV6D512112

Taurac®

PREMIUM


CENTRAAL
OPTIONEEL

AUTOTEST



Slimme noodverlichting met autotest en minimale onderhoudskosten

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

Intelligent noodverlichtingsarmatuur met automatische zelftest voor moeiteloos beheer en constante zekerheid. Perfect voor installaties waar efficiënt onderhoud centraal staat. Geschikt voor wand- en plafondmontage als opbouwarmatuur. Met 100.000 branduren, 5 jaar garantie en een modern ontwerp is dit een toekomstgerichte oplossing.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	130 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	23 meter	Beschermingsgraad	IP43
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	265 x 184 x 37
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A560101	Kabelset (incl. 2x 2,5m staalkabel)	-
A560102	Monteerkit ketting (excl. ketting)	-
A560104	Kabelset (incl. 2x 7,5m staalkabel)	-
A560203	Beschermkorf 304x275x90mm (staal, wit)	-
A560904	Centrale pendelset 30cm (kunststof, bedraad)	-
A560905	Centrale pendelset 50cm (kunststof, bedraad)	-
A560906	Centrale pendelset 100cm (kunststof, bedraad)	-
NOVEL480PACK-2	Accu 4,8/0,8Ah NiMH AAA (vierkant) + PL31	-
P521918	Pictogram set pijl: l/r/d/bl (23m)	-



UNIVERSAL LONDON

P07D213112

Taurac

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL


OPEN RUIMTE
VLUCHTRROUTE



Ook verkrijgbaar als **Open Ruimte** of **Vluchtroute**

Betrouwbare noodverlichting voor hoge ruimtes met optimale lichtverdeling

- Hoge ruimte
- Plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

Veelzijdig combinatiearmatuur, beschikbaar als noodverlichting, signalering of combinatie. Geschikt voor wand- en plafondopbouw. Dit IP65-armatuur met plexiglas plaat biedt een robuuste en onderscheidende oplossing in de markt. Dankzij de speciale lenstechniek geschikt voor installatiehoogtes tot 23 meter. Inclusief 5 jaar garantie.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	350 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	N.v.t.	Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	336 x 54 x 59
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.



ACCESSOIRES		
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A560101	Kabelset (incl. 2x 2,5m staalkabel)	-
A560104	Kabelset (incl. 2x 7,5m staalkabel)	-
A560201	Beschermkorf staal 404x360x120mm	-
A561407	Inbouwframe wit 400x120x72mm	-
NOVEL420V	Accu 4,8/2,0Ah NiMH AA (vierkant) + PL31	-



UNIVERSAL LONDON

P08D511112

Taurac

PREMIUM

CENTRAAL
OPTIONEEL


AUTOTEST



Ook verkrijgbaar met Testknop

Efficiënte noodverlichting voor open ruimtes met brede lichtspreading

- Vluchtwegaanduiding
- Wand- en plafondmontage
- Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- Autotest



OVER DIT ARMATUUR

Veelzijdig combinatiearmatuur, beschikbaar als noodverlichting, signalering of combinatie. Geschikt voor wand- en plafondopbouw. Dit IP65-armatuur met plexiglas plaat biedt een robuuste en efficiënte oplossing voor open ruimtes. Ontworpen voor optimale lichtspreading bij lagere montagehoogtes. Inclusief 5 jaar garantie.

TOEPASSINGSGBIED

- Kantoren
- Musea
- Winkels
- Zorg- en onderwijsinstellingen
- Scholen
- Horeca

SPECIFICATIES			
Eff. lichtstroom	380 lumen	Voedingssysteem	Decentraal
Kijkafstand	N.v.t.	Beschermingsgraad	IP43
Lichtbron	LED	Afmetingen (mm)	336 x 54 x 59
Branduren	100.000	Garantie armatuur	5 jaar

MEER INFORMATIE

Zie handleiding voor uitgebreide specificatielijst.
Scan de QR-code om Taurac.com te bezoeken.

































ACCESSOIRES	Zie ook pagina 63.	
Artikelnummer	Beschrijving	Prijs (op aanvraag)
A501	Universele renovatieplaat wit	-
A560101	Kabelset (incl. 2x 2,5m staalkabel)	-
A560104	Kabelset (incl. 2x 7,5m staalkabel)	-
A560201	Beschermkorf staal 404x360x120mm	-
A561407	Inbouwframe wit 400x120x72mm	-
A562701	Montageset parallele wandmontage	-
P528041	Pictogram schijfset 23m	-
P538051	Picto set + plaats: pijl l/r/d/bl (23m)	-
NOVEL420V	Accu 4,8/2,0Ah NiMH AA (vierkant) + PL31	-






ACCESSOIRES

				
A101 Inbouwframe Tokyo	A1011 Wartet Tokyo & Melbourne	A1012 Beschermkorf Tokyo & Melbourne	A103 Plexiglasplaat Tokyo Pictogramset: L/R/D/U/BI	A104 Binnenwerk Tokyo 4W
				
A107 Opale kap Tokyo excl. pictogram	A108 Opale V-kap Tokyo incl. pictogram	A109 Binnenwerk Melbourne 4W	A112 Binnenwerk Seattle 4W	A114 Inbouwframe Columbus wit
				
A119 Inbouwframe Columbus zwart	A201 Inbouwframe Columbus zwart	A203-B Plexiglasplaat Melbourne & Seattle - Pictogram Up	A203-BW Plexiglasplaat Melbourne & Seattle - Pictogram Up / Blank	A203-L/R Plexiglasplaat Melbourne & Seattle - Pictogram Left / Right
				
A203-0 Plexiglasplaat Melbourne & Seattle - Pictogram Down	A207 Opale kap Melbourne & Seattle - excl. pictogram	A208 Opale V-kap Melbourne & Seattle - incl. pictogram	A301 Inbouwframe Seattle	A403-B Plexiglasplaat Seoul pictogram Up (dubbelzijdig)
				
A403-BW Plexiglasplaat Seoul pictogram Up (enkelzijdig)	A403-L/R Plexiglasplaat Seoul pictogram Left / Right	A403-0 Plexiglasplaat Seoul pictogram Down	A501 Universele renovatieplaat wit 413x69x177mm	A5105 Universele renovatieplaat wit 413x69x177mm gat Ø105mm - doos 4 st.

 <p>A560101</p> <p>Kabelset (incl. 2 x 2,5m staalkabel)</p>	 <p>A560102</p> <p>Monteerset ketting (excl. ketting)</p>	 <p>A560104</p> <p>Kabelset (incl. 2 x 7,5m staalkabel)</p>	 <p>A560201</p> <p>Beschermkorf 404x360x120mm (staal, wit)</p>	 <p>A560203</p> <p>Beschermkorf 304x275x90mm (staal, wit)</p>
 <p>A560601</p> <p>Muurbeugel 276x35x70mm (staal, wit)</p>	 <p>A560602</p> <p>Muurbeugel 361x35x70mm (staal, wit)</p>	 <p>A560904</p> <p>Centrale pendelset 30 cm (kunststof, bedraad)</p>	 <p>A560905</p> <p>Centrale pendelset 50 cm (kunststof, bedraad)</p>	 <p>A560906</p> <p>Centrale pendelset 100 cm (kunststof, bedraad)</p>
 <p>A561401</p> <p>Inb. frame 318x78x69 (kunststof, wit) NIET voor testknop</p>	 <p>A561402</p> <p>Inb. frame 318x78x69 (kunststof, wit) ALLEEN voor testknop</p>	 <p>A561407</p> <p>Inbouwframe 400x120x72 (kunststof, wit)</p>	 <p>A562701</p> <p>Montageset voor parallele wandmontage</p>	 <p>A563101</p> <p>Drukverschil- compensator tbv vochtvoorkoming</p>
 <p>A602</p> <p>Inbouwframe Portland</p>	 <p>A603</p> <p>Pendelset 200cm Portland</p>	 <p>A604</p> <p>Haakse muurbeugel Portland</p>	 <p>A576</p> <p>Universele reno.plaat wit 413x69x177mm gat Ø76mm - doos 4 st.</p>	 <p>BSL/BSR/BRB</p> <p>Pictogramset Tokyo Pijl: L/R/D/U (20m)</p>
 <p>EPPIC</p> <p>Pictogramset pijl: L/R/D(2x)/U(2x)/BI (29m)</p>	 <p>P521135</p> <p>Pictogram pijl Up (23m)</p>	 <p>P521918</p> <p>Pictogramset pijl L/R/D/BI (23m)</p>	 <p>P521921</p> <p>Pictogramset pijl L/R/D/U (23m)</p>	 <p>P521925</p> <p>Pictogramset pijl Left down/up, Right down/up (23m)</p>




P521935

Pictogramset pijl
L/R/D/U (23m)



P528041

Pictogram schijfset
(23m)




P531924

Pictogramset pijl
L/R/D/U (32m)



P531926

Pictogramset pijl
Left down/up, Right
down/up (32m)



P538051

Pictogramset + plaat
pijl L/R/D/BI (23m)



A701

Plex Columbus
Rail adaptor wit



A702

Plex Columbus
Rail adopter zwart



PICTO-UR

Pictogram Columbus
pijl Right up



PICTO-DR

Pictogram Columbus
pijl Right down



PICTO-UL

Pictogram Columbus
pijl Left down



PICTO-DL

Pictogram Columbus
pijl Left up

