

## Dexter line

# Wand- en plafondarmatuur Xantos

Rond opbouwarmatuur met opalen kap voor wand en plafondmontage in trappenhuizen, gangen en overige verkeersruimten.



Lichtstroom van het armatuur: 1000 lm bij een opgenomen vermogen van 11 Watt. Kleurtemperatuur 3000 of 6000K en CRI Ra > 80. . Eenvoudige montage en daarmee ook prima toe te passen bij de vervanging van bestaande conventionele armaturen. Beschermklassen IP65 bij toepassingen binnen of in overdekte buitenruimten. Standaard uitgevoerd met schakelbare driver, overige uitvoeringen op aanvraag. Het armatuur is getest volgens de EU-richtlijnen en voorzien van CE keurmerk.

Toepassingsgebieden: Verkeersruimten in kantoorgebouwen, entree en gangen, wachtruimten, woongebouwen, trappenhuizen, parkeergarages en bergingen.



### Technische specificaties


Kenmerk	Symbol	G3D10601	G3D10602
Opgenomen vermogen	W		11
Afmetingen	mm		Ø 343
Hoogte	mm		106
Type LED			SMD5730
Kleurtemperatuur	Kelvin	6000	3500
Lichtstroom	Lumen	1010lm	1050lm
Driver			ENECEC
Kleurweergave index	Ra		>80
Kleurafwijking	SDCM		<3
Flicker	/		Flickervrij
Power factor	PF		0,94
Netspanning (AC)	V		200-240V / 50/60Hz
Beschermklasse	IP		IP65
Slagvastheid	IK		IK06
Omgevingstemperatuur	°C		-10°C - +40°C
Levensduur LEDs	H		75000 branduren (Ta=25°C) L70B50
Materiaal behuizing	/		Kunststof
Gewicht	KG		1,3kg
Garantie	/		3 jaar

# Dexter line


## I Bulkhead Dexter Xantos

### Afmetingen

Diameter	Hoogte	Maten
Ø343	106	mm

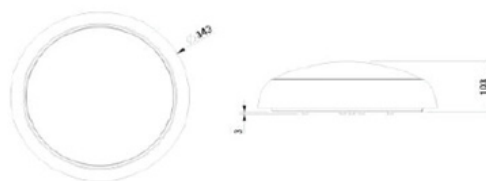

### Fotometrische gegevens

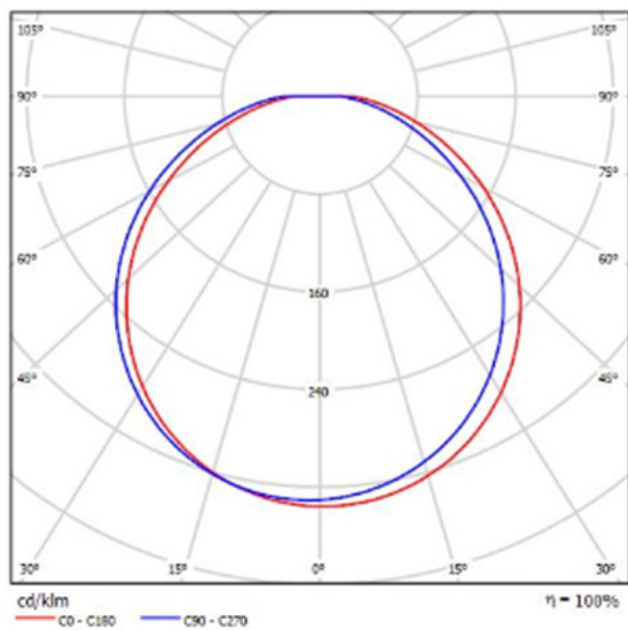

Armatuurcategorie volgens

CIE: 100

CIE Flux code: 45 75 93 100 100

### Optionele uitvoeringen

- Noodverlichting uitvoering